


Slot.it SCP-2 1.0

(各部の機能について)

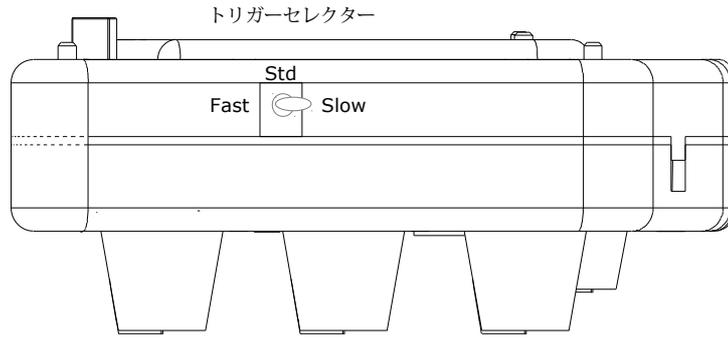

最小電圧設定
(敏感さ)

出力特性コントロール
(アンチスピン)

緑 LED
analog: 100%ブレーキ
digital/: レーンチェンジの状況

赤/緑 LED
赤点灯: 最大トリガー状態
緑点灯: 最小トリガー状態
点滅: 異常出力停止状態

ダブルアクションブレーキ
惰行~ブレーキ(100%~0%)

最高速度設定(リニアモード) または
出力曲線設定(曲線モード)

analog: ワンプッシュで100%のブレーキ
digital: 2秒間レーンチェンジを保持
oXigen: レーンチェンジ、UP

analog: 押し続ける間だけ100%のブレーキ
digital: 押し続ける間はレーンチェンジ
oXigen: レーンチェンジ、DOWN

analog/digital: ブレーキ

ラバー付トリガー

1本がけ用と2本掛け
選択できます。

交換可能な
カートリッジ

ライブタイミング用
データポート
USBではありません

モードセクター
LIN=直線モード
CRV=曲線モード

